


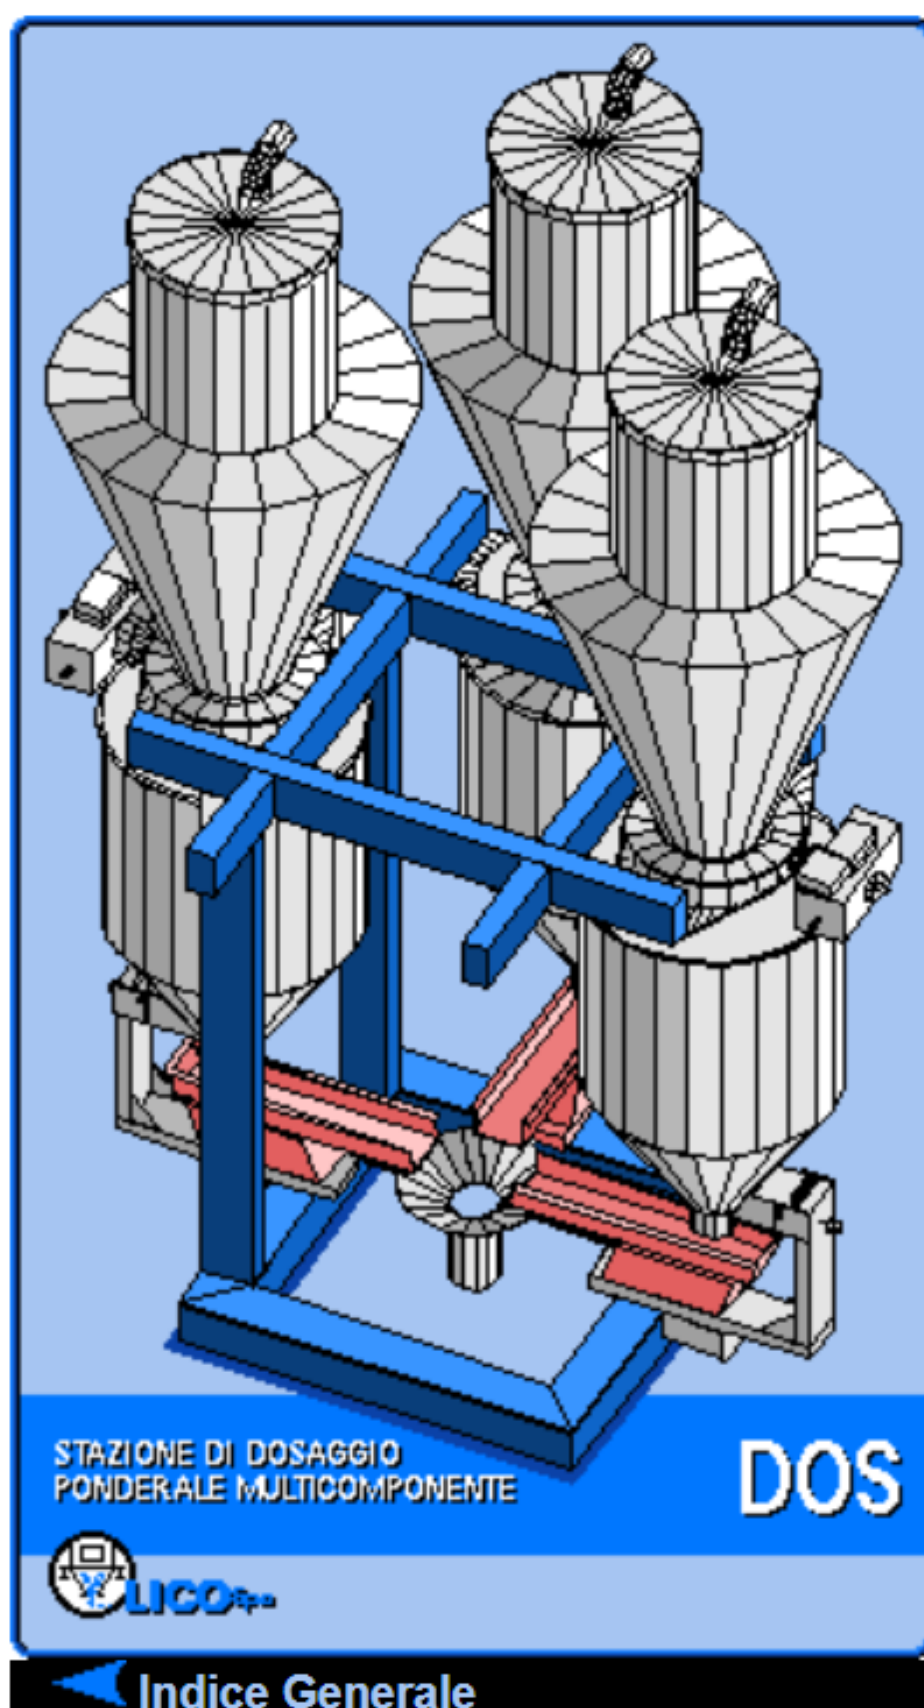

La soluzione più economica per dosare con certezza differenti materiali direttamente sulla bocca di alimentazione di un estrusore senza doverli pre-miscelare. Il sistema DOS impedisce le variazioni di flusso dell'estrusore in quanto alimentandolo in maniera continua garantendo la costanza di apporto dei componenti della miscela e il loro corretto approvvigionamento all'impianto di trasformazione.

◀ **Indice Generale**

Modelli Disponibili

MODELLO	DOS 350/X	DOS 1000/X
NUMERO DEI DOSATORI PER OGNI STAZIONE	3, 5 o 8	3, 5 o 8
TIPO DOSATORE	Tipo <DV>	Tipo <DV>
PRODOTTI DOSABILI	chips, granuli, fibre di vetro, scraps, materiali riciclati, densificati, polveri e altri materiali scorrevoli	
PORTATA MASSIMA	8*350 Kg/h	3*350 Kg/h e 5*350 Kg/h
VOLUMI TRAMOGGE PESATRICI	8*35 l	3*100 l e 5*35 l
VOLUMI TRAMOGGE RICARICO	8*55 l	3*135 l e 5*55 l
VANTAGGI	dosaggio assolutamente costante del materiale, vasto range operativo, auto-pulente, assenza manutenzione, nessuna compressione del material	
NOTE	densità apparente materiale considerato 0.5 Kg/l, tutte le parti metalliche a contatto con il prodotto sono in esecuzione acciaio inox (AISI 304)	