


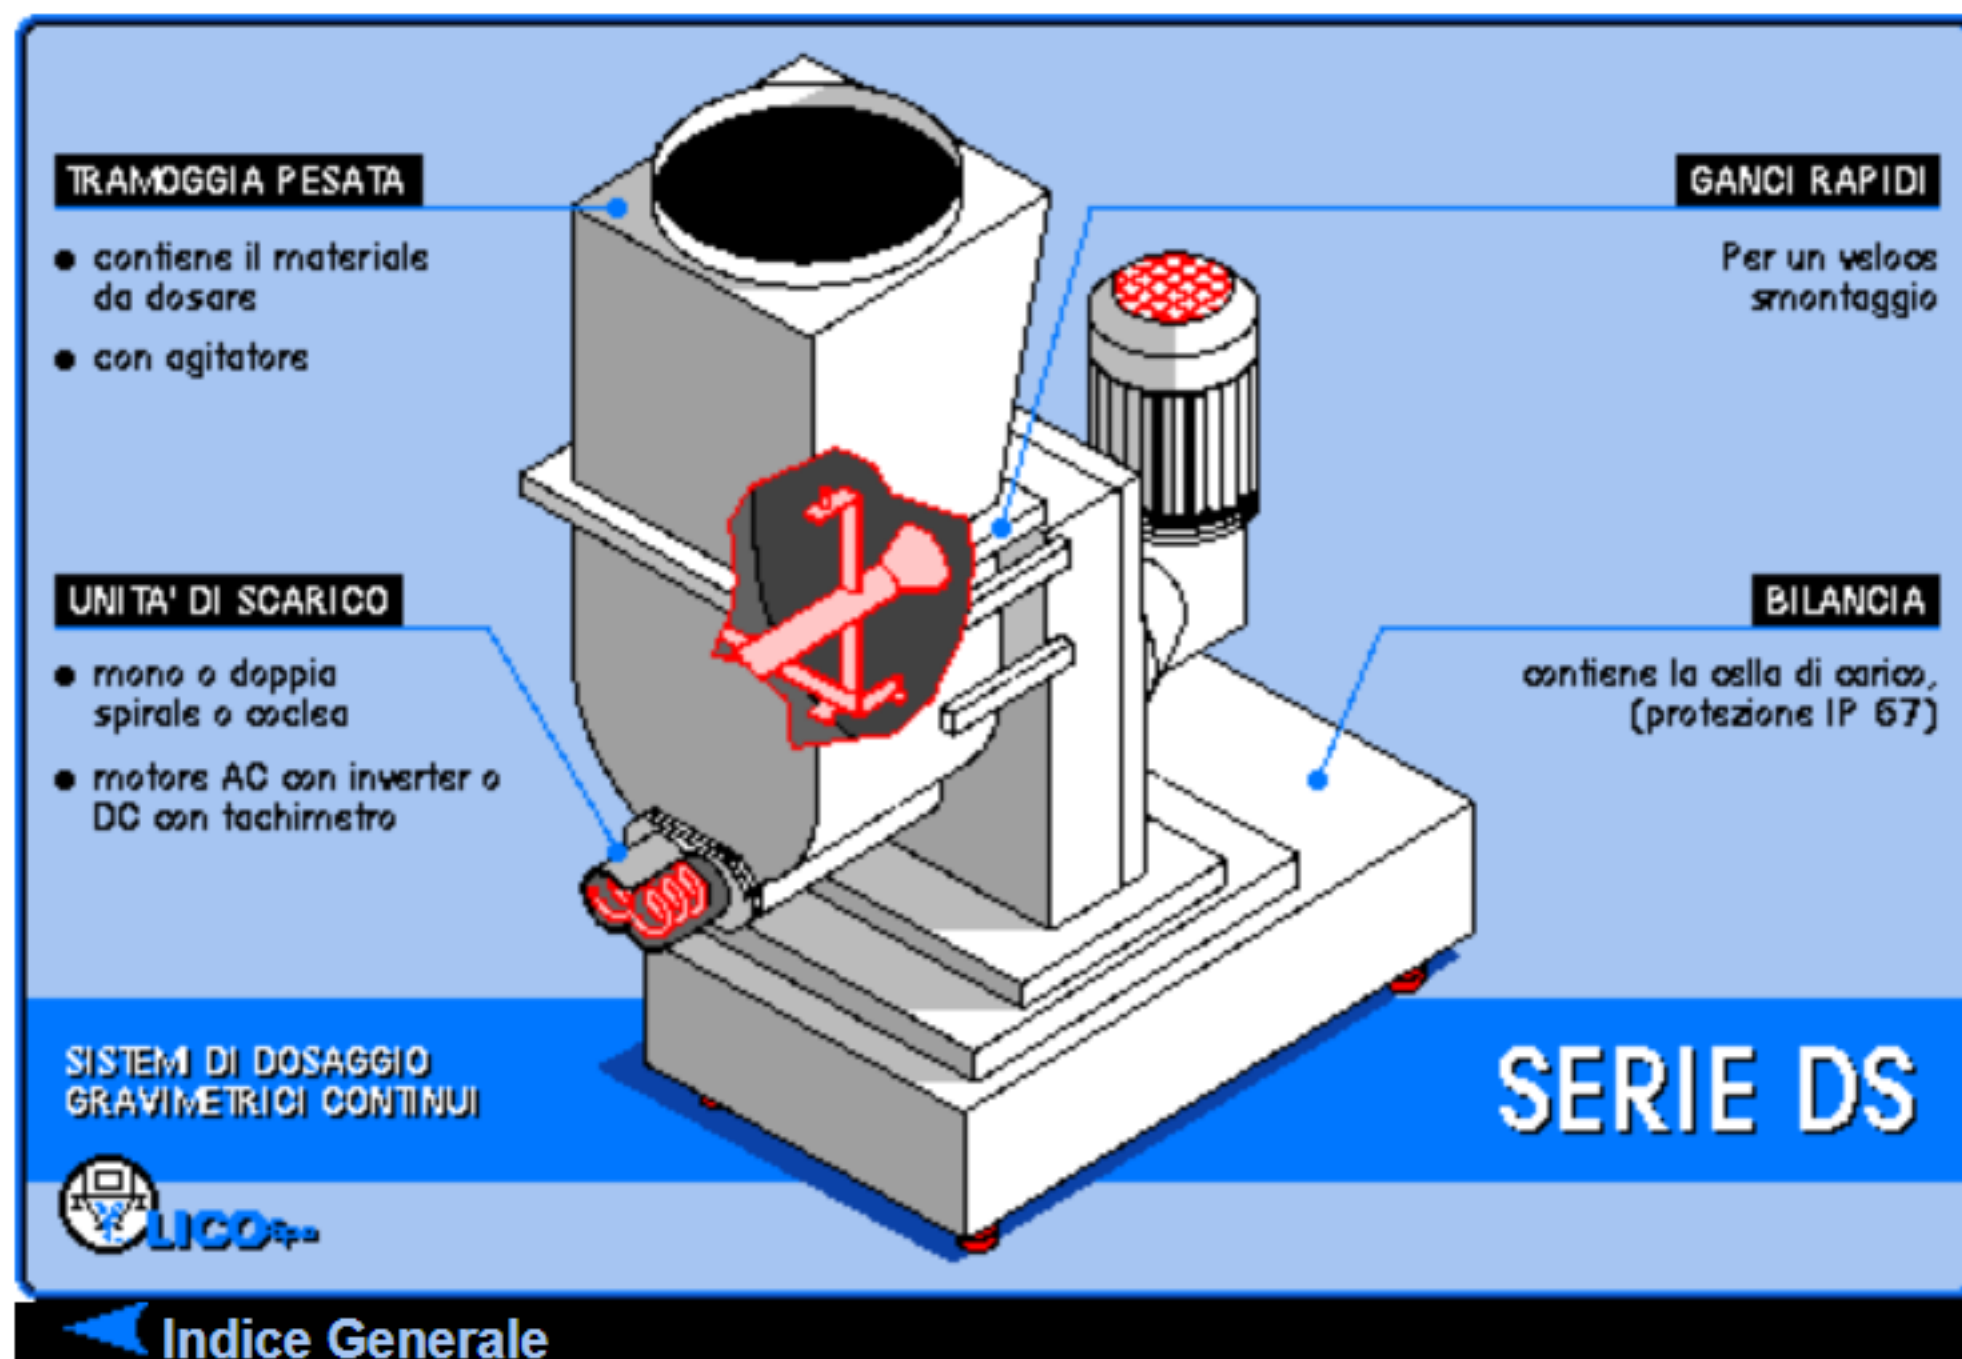

Indice Generale

Caratteristiche Generali

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO DA DOSARE	difficile, impaccante, tendente a formare ponti
APPLICAZIONI	TiO ₂ , nerofumo, stearati, carbone nero, gesso, talco, caolino, silicati, pigmenti, premiscelati, tutti gli additivi e le miscele in polvere
VANTAGGI	dosaggio costante, possibilità di dosare la maggior parte dei materiali solidi, pulizia semplice, intercambiabilità vite molto facile, elevata affidabilità, l'agitatore interno evita la formazione di ponti
PORTATE	50 g/h ÷ 100 t/h
DISPOSITIVO PER IL DOSAGGIO DEL MATERIALE	singola o doppia spirale o coclea, regolato dal sistema di pesatura
TRAMOGGIA DOSATORE STANDARD	con agitatore per evitare la formazione di ponti
TRAMOGGE DOSATORI IN ESECUZIONI SPECIALI PER APPLICAZIONI PARTICOLARI	forme geometriche varie, dispositivi meccanici o fluidificati con filtri
NOTE PARTICOLARI	tutte le parti in metallo a contatto con il prodotto sono in acciaio AISI 304 (AISI 316 a richiesta)