


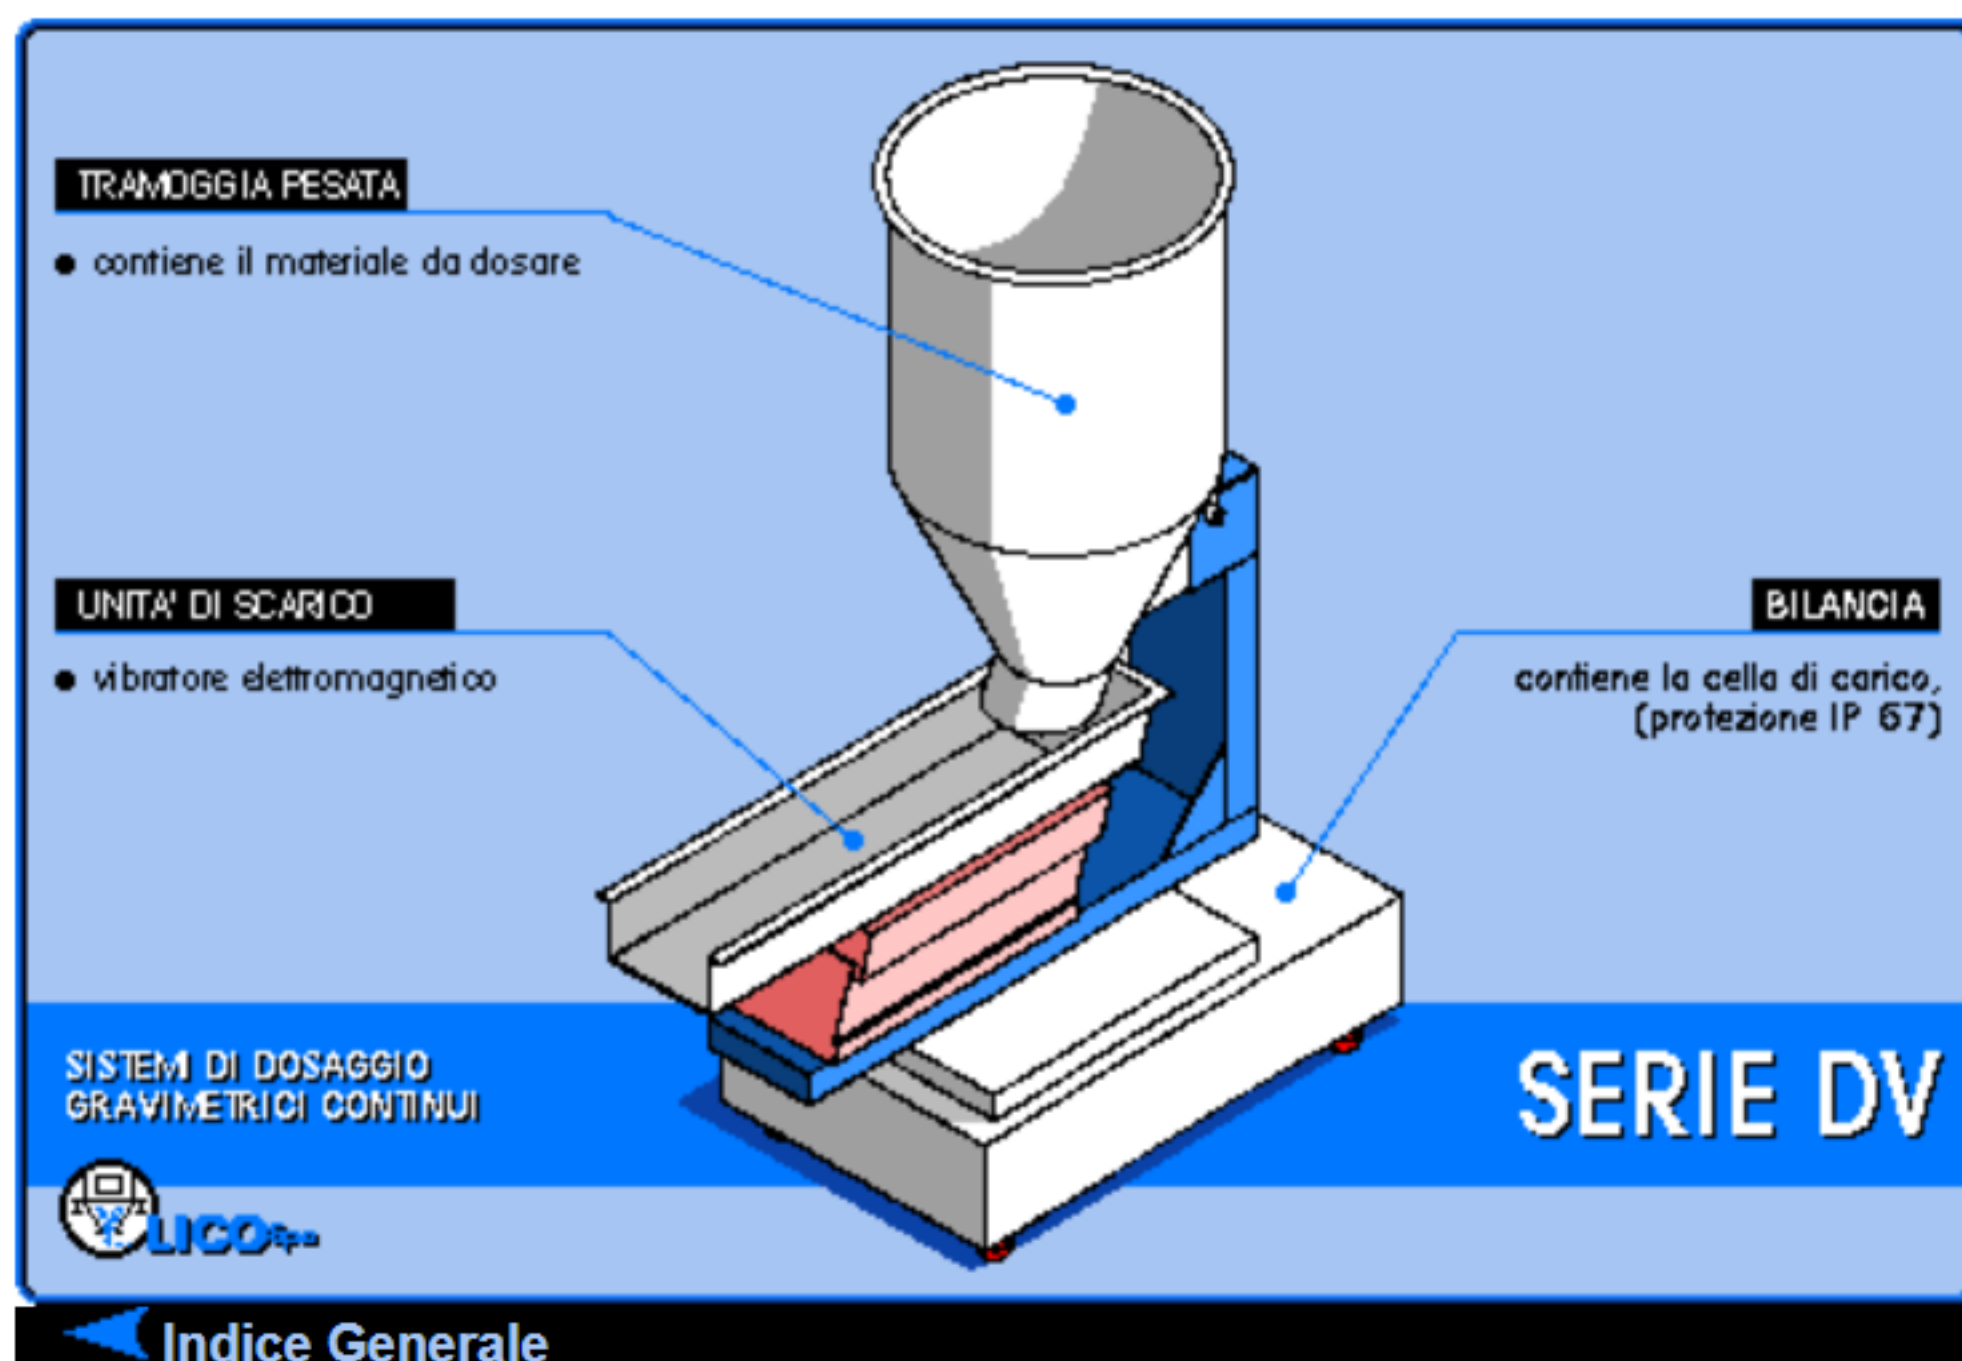

Caratteristiche Generali

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO DA DOSARE	scorrevole, fluido, non impaccante, non tendente a formare ponti
APPLICAZIONI	granuli, scaglie, fibre di vetro, resine, polveri, microsfele, macinati ed altri materiali scorrevoli
VANTAGGI	dosaggio del materiale estremamente costante, grande campo di utilizzo, privi di manutenzione, auto-pulente, nessuna compressione/stiramento del materiale
PORTATE	50 g/h ÷ 100 t/h
DISPOSITIVO PER IL DOSAGGIO DEL MATERIALE	canale vibrante, regolato dal sistema di pesatura
TRAMOGGIA DOSATORE STANDARD	cilindrica conica
TRAMOGGE DOSATORI IN ESECUZIONI SPECIALI PER APPLICAZIONI PARTICOLARI	tronco conica a parete verticale
NOTE PARTICOLARI	tutte le parti in metallo a contatto con il prodotto sono in acciaio AISI 304 (AISI 316 a richiesta)